


ГЪВКАВА ИЗОЛАЦИЯ ОТ КЕРАМИЧНА ХАРТИЯ И АЛУМИНИЕВО ФОЛИО

Описание

Гъвката изолация се състои от един слой керамична биоразградима хартия, към която е залепено допълнително алуминиево фолио със специално неорганично, неотделящо дим лепило. Алуминиевото фолио е с дебелина 40 микрона и е армирано със стъклени нишки. Този материал се използва за топлинна и звукова изолация и предлага превъзходна термична защита при минимална дебелина.

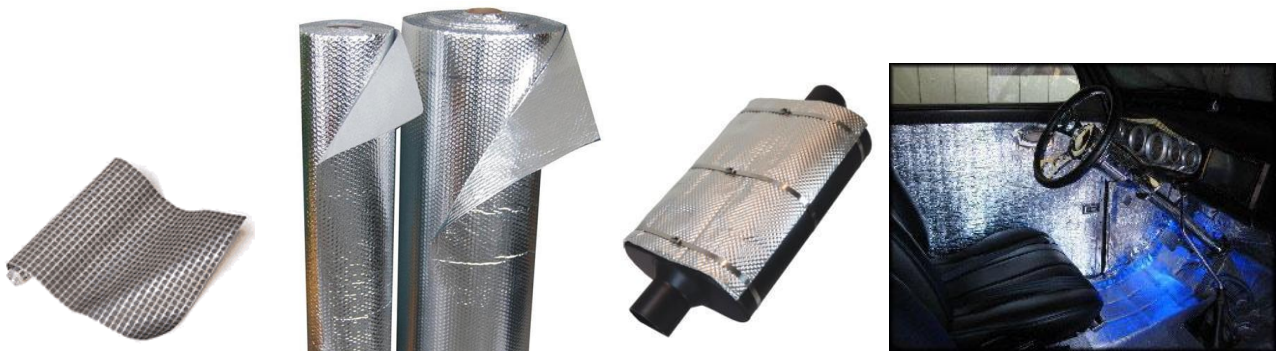

Характеристики

- висока температурна устойчивост (до 1200°C)
- устойчивост на термичен шок
- превъзходна здравина
- ниска термична проводимост
- отлична еластичност
- добра звукова абсорбция

Типични приложения

- за изграждане на пасивни противопожарни системи
- бариери срещу изпарения в облицовките на пещи
- изолация на колектори, комини и канали
- външна изолация на тръбопроводи и структури за намаляване на топлинни загуби
- защита на чувствителни компоненти от локални топлинни източници
- изолация на автомобилни компоненти

Гъвката изолация е здрава, може да се реже и се инсталира ръчно, като се фиксира с метални ленти и закопчалки, алуминиево фолио с лепилен слой или подходящо високотемпературно лепило. Изолацията се огъва лесно и може да покрива сложни форми.

Размери и опаковка

Дебелина: 3,2 мм
Ширина: 1 м
Дължина: 15 м

Форма на доставка: на ролка

